


XPJ-HF C-PRO

Behalogenis izoliuotas laidas vario laidiniais

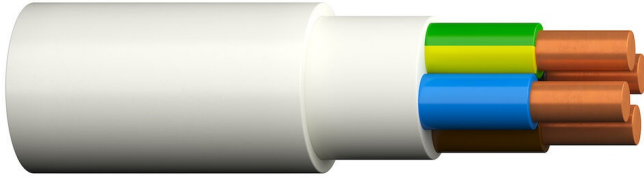

APRAŠYMAS

Halogenų neturintis ir degimo nepalaikantis kabelis. Dūmų susidarymas gaisro atveju yra nedidelis, skaidrus (palengvinant evakuaciją) ir nėra žalingas elektroninei įrangai. Stacionariai instaliacijai arba sumontuotiems įrenginiams, patalpose ir lauke. Tinka montuoti erdmės gipso plokštėmis. Netinkamas montavimui tiesiogiai į žemę arba betoną be apsauginių kanalų. Kabelį reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Gyslos izoliacija turi būti apsaugota nuo tiesioginės UV spinduliuotės.

Atklājiet E Path: baltics.prysmian.com/lv/e-path

STANDARTAS



LST 2011

EN 60332-1-2

EN 60332-3

EN 50575:2014/A1:2016

EN 60228

IEC 60754

HD 60364-5-52

HD 308 S2

EN 50525-1

450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai.

Laidininko medžiaga

Laidininko paviršius

Laidininko izoliacinė medžiaga

Gyslų identifikavimas (pagal HD 308 S2)

Išorinio apvalkalo medžiaga

Varinis

Neizoliuotas

XLPE

Taip

Behalogenis polimeras

Maks. laidininko temperatūra [°C]

70

Atsparus UV spinduliams

Ne

Leidžiama kabelio išorinė temperatūra montuojant/tvarkant (min.) [°C]

-15

Ugniai atsparus

Pagal EN 60332-1-2

Neturi halogenų

pagal IEC/EN 60754-1/2

Be halogeno (pagal IEC 60754-2)

Taip

Mažas dūmingumas (pagal IEC 61034-2)

Taip

Reakcijos į gaisrą klasė (pagal EN 13501-6)

Cca

Dūmų išskyrimo klasė (pagal EN 13501-6)

s1

Lašėjimo laikymas (pagal EN 13501-6)

d1

Rūgštingumo Euro klasė (pagal EN 13501-6)

a1

Mes pasilikame teisę produktų ir jų parametrų keitimui, dėl nuolatinio jų tobulinimo ir (arba) produktų standartų pasikeitimų.

Konstrukcija	Laidininko kategorija	Su apsauginiu laidininku	Išorinio apvalkalo spalva	Svoris [kg/km]	DOP numeris
2x1,5	1 klasė = kietas	Ne	Baltas	90	1011132
2x2,5	1 klasė = kietas	Ne	Baltas	125	1011132
3G1,5	1 klasė = kietas	Taip	Baltas	105	1011132
3x1,5	1 klasė = kietas	Ne	Baltas	105	1011132
3G2,5	1 klasė = kietas	Taip	Baltas	140	1011132
3x2,5	1 klasė = kietas	Ne	Baltas	140	1011132
3G4	1 klasė = kietas	Taip	Baltas	235	1011132
3G6	1 klasė = kietas	Taip	Baltas	305	1011132
3G10	1 klasė = kietas	Taip	Baltas	445	1011132
4G1,5	1 klasė = kietas	Taip	Baltas	125	1011132
4G2,5	1 klasė = kietas	Taip	Baltas	170	1011132
4G4	1 klasė = kietas	Taip	Baltas	285	1011132
4G6	1 klasė = kietas	Taip	Baltas	375	1011132
4G10	1 klasė = kietas	Taip	Baltas	555	1011132
5G1,5	1 klasė = kietas	Taip	Baltas	150	1011132
5G2,5	1 klasė = kietas	Taip	Baltas	210	1011132
5G4	1 klasė = kietas	Taip	Baltas	340	1011132
5G6	1 klasė = kietas	Taip	Baltas	460	1011132
5G10	1 klasė = kietas	Taip	Baltas	680	1011132

Konstrukcija	Apyt. išorinis diametras [mm]	Svoris [kg/km]	Laidininko varža esant 20° C [Ohm/km]	Apkrovos srovė [A]
2x1,5	7,7	90	12,1	15
2x2,5	8,5	125	7,41	20
3G1,5	7,9	105	12,1	15
3x1,5	7,9	105	12,1	15
3G2,5	9	140	7,41	20
3x2,5	9	140	7,41	20
3G4	11,5	235	4,61	27
3G6	13	305	3,08	34
3G10	16	445	1,83	46
4G1,5	8,7	125	12,1	14
4G2,5	9,6	170	7,41	19
4G4	12,5	285	4,61	24
4G6	14	375	3,08	31
4G10	17	555	1,83	41
5G1,5	9,3	150	12,1	14
5G2,5	10,4	210	7,41	19
5G4	13	340	4,61	24
5G6	15	460	3,08	31
5G10	19	680	1,83	41

Dabartinė apkrova, montavimo būdas A1 (pvz., Izoliuotos sienos viduje), oras 25 ° C