

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Lizdas, Sedna Design & Elements,
16A, 250V, šoninis įžeminimas, su
sklende ir dangteliu, baltas

SDD211024

Pagrindinis

asortimento pavadinimas	Sedna Design & Elements
Diapazonas	Sedna
funkcija	Lizdas-išvadas
pristatymo forma	Mechanizmas su tvirtinimo rėmu ir apsaugine plokšte
Įrenginio montavimas	Įleistinis Paviršinis
Išėjimo polių konfigūracija	2P + E
Išėjimo standarto aprašymas	Šoninis įžeminimas
Papildoma informacija apie lizdą	Dangtelis
Spalvos atspalvis	balta (RAL 9003)
Vardinė srovė	16 A adresu 250 V AC
Vieno komplekto kiekis	1 vnt.
Įpakavimo tipas	DIY pakuotė

Papildoma

Tvirtinimo režimas	sraigtais arba fiksatoriai , gnyplių veikimo diapazonas : 52...69 mm
Fiksavimo režimas	Varžtais ir spaustukais
Lizdų skaičius	1
Išėjimo standartas	CEE 7/3
Dangtelio tipas	Su apsauga nuo vaikų
Paviršiaus apdaila	Blizgus
paviršiaus apdorojimas	Neapdorotas
Medžiaga	ASA + PC
vardinė srovė	16 A
[Ue] vardinė darbinė įtampa	250 V
Tinklo tipas	AC
Tinklo dažnis	50 Hz
gnybtų rūšis	Prisukamieji gnybtai
Laidų nuėmimo ilgis	13 mm
laido struktūra	Standus arba lankstus Su gijomis
gnybtų talpa	2 kabelis (-iai) 1,5...2,5 mm ²

regimosios dalies gylis	29 mm
Aukštis	73 mm
Plotis	73 mm
Gylis	50 mm
Grynasis svoris	0,072 kg
IK apsaugos laipsnis	IK02

Aplinka

Gaminio sertifikatai	AENOR
atitikties ženklas	CE
Standartai	IEC 60884-1
IP apsaugos laipsnis	IP44

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	5,500 cm
1-os pakuotės plotis	8,000 cm
1-os pakuotės ilgis	8,000 cm
1-os pakuotės svoris	86,000 g
Antros pakuotės vieneto tipas	BB1
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	10
2-os pakuotės aukštis	9,500 cm
2-os pakuotės plotis	18,500 cm
2-os pakuotės ilgis	27,500 cm
2-os pakuotės svoris	950,000 g
Trečios pakuotės vieneto tipas	S04
Vienetų skaičius 3 pakuotėje	120
3-ios pakuotės aukštis	30,000 cm
3-ios pakuotės plotis	40,000 cm
3-ios pakuotės ilgis	60,000 cm
3-ios pakuotės svoris	12,047 kg

Sutartinė garantija

Garantija (mėnesiais)	18
-----------------------	----

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būseną, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas >](#)

[Kaip vertiname produkto tvarumą >](#)

Poveikis aplinkai

Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai	0.9 kg CO2 eq.
Gamybos etapo anglies pėdsakas [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Paskirstymo etapo anglies pėdsakas [A4]	0 kg CO2 eq.
Įrengimo etapo anglies pėdsakas [A5]	0 kg CO2 eq.
Naudojimo etapo anglies pėdsakas [B2, B3, B4, B6]	0.3 kg CO2 eq.
Gyvavimo ciklo pabaigos etapo anglies pėdsakas [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Aplinkosauginės informacijos atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis

Use Better

Medžiagos ir pakavimas

Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono	Taip
Pakuotė be plastiko	Taip
SCIP numeris	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
ES RoHS direktyva	Atitinka Išimties
REACH reglamentas	Nuorodoje yra labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos, viršijančios ribą.
Statusas be halogeno	Produktas be halogeno
Be PVC	Taip

Use Longer

Eksploatacinės trukmės išplėtimas

Remontas	Ne
----------	----


Use Again

Perpakavimas ir pakartotinis gamyba

Perdirbimo potencialas (%)	59
Žiedinės ekonomikos profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia
Atsiėmimas	Taip
WEEE žyma	 Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Technical Illustration

Wiring diagram

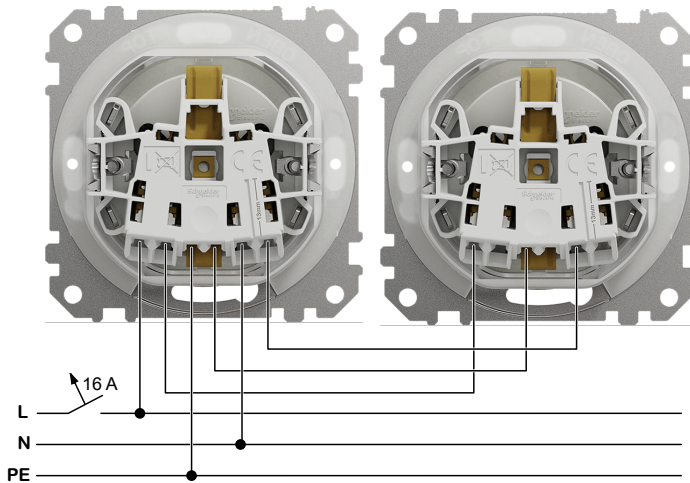

⚠️ ⚠️ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Sedna

Quick and easy installation in the box thanks to adjustment possibility

Easy alignment during installation, faster installation



Quick and secure wire handling with screwless terminals.

Conical wire inlets guide the wires into terminals

Image of product / Alternate images

Alternative

