

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Lizdas, Sedna Design & Elements,
16A, 250V, šoninis įžeminimas,
antracito spalvos

SDD214023

Pagrindinis

asortimento pavadinimas	Sedna Design & Elements
Diapazonas	Sedna
funkcija	Lizdas-išvadas
pristatymo forma	Mechanizmas su tvirtinimo rėmu ir apsaugine plokšte
Įrenginio montavimas	Įleistinis Paviršinis
Išėjimo polių konfigūracija	2P + E
Išėjimo standarto aprašymas	Šonins įžeminimas
Papildoma informacija apie lizdą	Dangtelis
Spalvos atspalvis	antracitas (RAL 7021)
Vardinė srovė	16 A adresu 250 V AC
Vieno komplekto kiekis	1 vnt.
Įpakavimo tipas	DIY pakuotė

Papildoma

Tvirtinimo režimas	sraigtais arba fiksatoriai , gnyplių veikimo diapazonas : 52...69 mm
Fiksavimo režimas	Varžtais ir spaustukais
Lizdų skaičius	1
Išėjimo standartas	CEE 7/3
Dangtelio tipas	Su apsauga nuo vaikų
Paviršiaus apdaila	Matinis
paviršiaus apdorojimas	Dažyta
Medžiaga	PC (polikarbonatas)
vardinė srovė	16 A
[Ue] vardinė darbinė įtampa	250 V
Tinklo tipas	AC
Tinklo dažnis	50 Hz
gnybtų rūšis	Sraigtiniai gnybtai
Laidų nuėmimo ilgis	13 mm
laido struktūra	Standus arba lankstus Su gijomis
gnybtų talpa	2 kabelis (-iai) 1,5...2,5 mm²

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

regimosios dalies gylis	29 mm
Aukštis	73 mm
Plotis	73 mm
Gylis	50 mm
Grynasis svoris	0,075 kg
IK apsaugos laipsnis	IK02

Aplinka

Gaminio sertifikatai	AENOR
atitikties ženklas	CE
Standartai	IEC 60884-1
IP apsaugos laipsnis	IP44

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	5,000 cm
1-os pakuotės plotis	7,000 cm
1-os pakuotės ilgis	7,000 cm
1-os pakuotės svoris	89,000 g
Antros pakuotės vieneto tipas	BB1
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	10
2-os pakuotės aukštis	9,500 cm
2-os pakuotės plotis	18,500 cm
2-os pakuotės ilgis	27,500 cm
2-os pakuotės svoris	977,000 g
Trečios pakuotės vieneto tipas	S04
Vienetų skaičius 3 pakuotėje	120
3-ios pakuotės aukštis	30,000 cm
3-ios pakuotės plotis	40,000 cm
3-ios pakuotės ilgis	60,000 cm
3-ios pakuotės svoris	12,382 kg

Sutartinė garantija

Garantija (mėnesiais)	18
-----------------------	----



Environmental Data

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas](#)

[Kaip vertiname produkto tvarumą](#)

Poveikis aplinkai	
Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai	0.7 kg CO2 eq.
Gamybos etapo anglies pėdsakas [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Paskirstymo etapo anglies pėdsakas [A4]	0 kg CO2 eq.
Įrengimo etapo anglies pėdsakas [A5]	0 kg CO2 eq.
Naudojimo etapo anglies pėdsakas [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Gyvavimo ciklo pabaigos etapo anglies pėdsakas [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Aplinkosauginės informacijos atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis

Use Better

Medžiagos ir pakavimas	
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono	Taip
Pakuotė be plastiko	Taip
SCIP numeris	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
ES RoHS direktyva	Atitinka Išimties
REACH reglamentas	Nuorodoje yra labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos, viršijančios ribą.

Use Longer


Eksploatacinės trukmės išplėtimas	
Remontas	Ne

Use Again

Perpakavimas ir pakartotinis gamyba	
Perdirbimo potencialas (%)	59
Žiedinės ekonomikos profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia
Atsiėmimas	Taip
WEEE žyma	 Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Technical Illustration

Wiring diagram

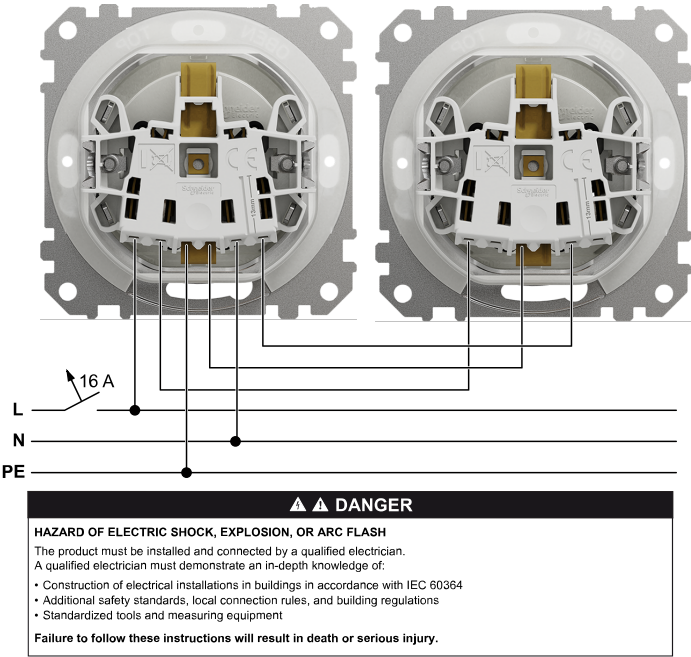

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Sedna

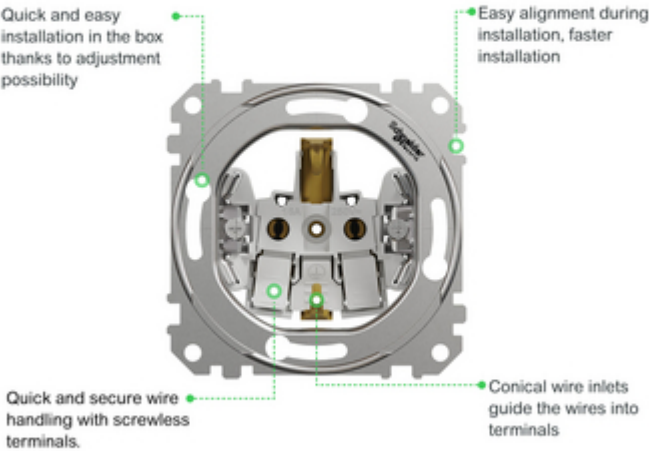


Image of product / Alternate images

Alternative

