

# Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



TV + duomenų lizdas, Sedna Design & Elements, RJ45 CAT6 UTP, vyriškas individualus, PRO, baltas

SDD111469T

## Pagrindinis

Diapazonas	Sedna
Gaminio asortimentas	Sedna Design & Elements
Produkto arba komponento tipas	TV + duomenų lizdas
Įrenginio montavimas	Įleistinis
Fiksavimo režimas	Varžtai
Spalvos atspalvis	balta (RAL 9003)
Pagrindinės spalvos atspalvis	Balta
paviršiaus apdorojimas	Neapdorotas
Medžiaga	Termoplastinis ABS-UV stabilizuotas

## Papildoma

Įrenginio pristatymas	Mechanizmas su tvirtinimo rėmu
Gnybtų skaičius (kištukinis lizdas-išvadas)	2
Kabelio ekranavimo tipas (RJ45)	UTP
TV lizdo tipas (TV)	Atskiras vyriškasis elementas
TV jungtis (TV)	Koaksialinis
Kelio slopinimas (TV)	4 dB TV signalas 5...2200 MHz
Jungtys - gnybtai	IDC
Paviršiaus apdaila	Blizgus
Plotis	73 mm
Aukštis	73 mm
Gylis	37 mm
Tikslinis kanalas	Profesionalus
Lizdų skaičius	2
Duomenų lizdo tipas	RJ45 8 kontaktai Kat. 6 250 MHz

## Aplinka

IP apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo aplinkos oro temperatūra	-25...55 °C
Standartai	ISO 8877

## Pakavimo vienetai

<b>Pirmos pakuotės vieneto tipas</b>	PCE
<b>Vienetų skaičius 1 pakuotėje</b>	1
<b>1-os pakuotės aukštis</b>	4,000 cm
<b>1-os pakuotės plotis</b>	8,000 cm
<b>1-os pakuotės ilgis</b>	8,000 cm
<b>1-os pakuotės svoris</b>	95,000 g
<b>Antros pakuotės vieneto tipas</b>	BB1
<b>Vienetų skaičius 2 pakuotėje</b>	10
<b>2-os pakuotės aukštis</b>	9,500 cm
<b>2-os pakuotės plotis</b>	18,500 cm
<b>2-os pakuotės ilgis</b>	27,500 cm
<b>2-os pakuotės svoris</b>	1,072 kg
<b>Trečios pakuotės vieneto tipas</b>	S03
<b>Vienetų skaičius 3 pakuotėje</b>	60
<b>3-ios pakuotės aukštis</b>	30,000 cm
<b>3-ios pakuotės plotis</b>	30,000 cm
<b>3-ios pakuotės ilgis</b>	40,000 cm
<b>3-ios pakuotės svoris</b>	6,865 kg

## Sutartinė garantija

<b>Garantija (mėnesiais)</b>	18
------------------------------	----

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas >](#)

[Kaip vertiname produkto tvarumą >](#)

### Poveikis aplinkai

Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai	0.6 kg CO2 eq.
Gamybos etapo anglies pėdsakas [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Paskirstymo etapo anglies pėdsakas [A4]	0 kg CO2 eq.
Įrengimo etapo anglies pėdsakas [A5]	0 kg CO2 eq.
Naudojimo etapo anglies pėdsakas [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Gyvavimo ciklo pabaigos etapo anglies pėdsakas [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Aplinkosauginės informacijos atskleidimas	<a href="#">Produkto aplinkosaugos profilis</a>

### Use Better

#### Medžiagos ir pakavimas

Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono	Taip
Pakuotė be plastiko	Taip
SCIP numeris	89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
ES RoHS direktyva	<a href="#">Atitinka</a>
REACH reglamentas	<a href="#">Be labai kenksmingų medžiagų, viršijančių leistiną ribą.</a>

### Use Longer

#### Eksploatacinės trukmės išplėtimas

Remontas	Ne
----------	----


### Use Again

#### Perpakavimas ir pakartotinis gamyba

Perdirbimo potencialas (%)	41
Žiedinės ekonomikos profilis	<a href="#">Eksploatavimo ciklo pabaigos informacija</a>
Atsiėmimas	Taip
WEEE žyma	 Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

## Technical Illustration

### Wiring diagram

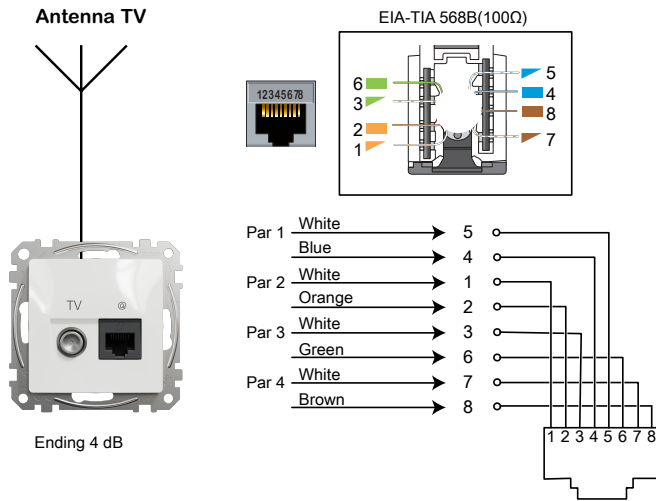

**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

Image of product / Alternate images

Alternative

---

