

## Lanksčios juostos

Standartinės +

Tankios +

Premium +

RGB +

## Moduliai

Reklaminiai +

Linijiniai +

Visi produktai • Lanksčios juostos • Tankios • 18W/m 280LED/m

# 18W/m 280LED/m

Didelės galios COB juosta funkcionaliam apšvietimui — 18W/m su iki 2380 lm/m užtikrina stiprų, tolygų apšvietimą be taškų efekto. Tinka pagrindiniam apšvietimui pakeisti.


## Detalės



Galia, W/m	18
Diodų kiekis metre	280
CRI (Ra)	>90
Švietimo kampas, °	120
Diodo tipas	2835
Matmenys, (PxA), mm	10x1.2
Lipni dvipusė	TESA*
Kilmės šalis	Lietuva

\*~80% sukibimo pasiekama pirmo prilipinimo momentu

- Lanksti, karpoma 18W/m 280 LED/m juosta, skirta apšvietimo instaliacijų kūrimui;
- Aukštos kokybės Samsung diodai išbandyti vadovaujantis LM-80 reikalavimais
- Ypač didelis tankis užtikrina šviesos linijos efektą net labai žemuose profiliuose
- Patogus 25 mm kirpimo žingsnis
- Aukštos kokybės šviesa atitinkanti ES keliamus fotobiologinės saugos reikalavimus
- 7 metų gamintojo garantija (L70 >60 000 val; L80 >60 000 val; L90 ~31 000 val.)
- Pagaminta Lietuvoje




Kodas	Nominali įtampa, V DC	Šviesos spalva	CCT	Šviesos srautas, Lm/m	Efektyvumas, Lm/W	CRI	Kirpimo žingsnis, mm
1828S24K27	24	Šilta balta	2700K	2139	119	>90	25
1828S24K30		Šilta balta	3000K	2236	124		
1828S24K40		Neutrali balta	4000K	2380	132		
1828S24K57		Šalta balta	5700K	2380	132		

## Specifikacija



### Gaminio išmatavimai

#### Gaminio išmatavimai

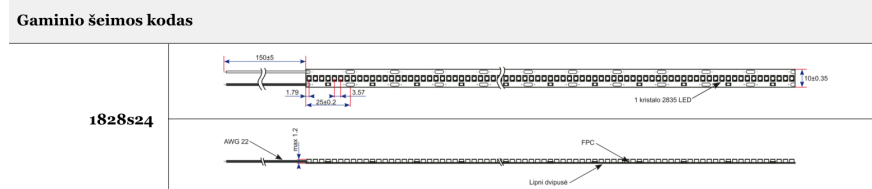

<sup>1</sup>24V led juostos karpymo žingsnis 25 mm

<sup>2</sup>Laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

24V led juostos karpymo žingsnis 25 mm

Laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

### Standartai ir atitikties deklaracijos

Atitikties deklaracija: CE (RoHS yra CE dalis)

Svarbu: Gaminyje naudojami šviesos diodai, kurių ilgaamžiškumas testuotas 10000 val. pagal LM-80.

### Energijos klasė ir žymėjimas

#### Energijos klasė ir žymėjimas

Modelis/Model: 1828S24K30					EEI	
<b>18 W/m</b>	<b>24V DC</b>	<b>3000K</b>	<b>2236 Lm/m</b>	<b>5m</b>		
	<b>7 metų garantija</b>	<b>CRI &gt; 90</b>	<b>IP20</b>	<b>RoHS</b>	<b>CE</b>	
<b>ĮSPĖJIMAS</b>	Šioje pakuotėje yra elektrosstatiniam krūviui ir drėgmei jautrus įrenginys					
<b>DĖMESIO</b>	Laikymo temperatūra: -40, +80 °C					

### Standartinė pakuotė

Gaminio pakuotė sukurta ir pagaminta vadovaujantis: EN 13427:2006.

Pakuotės medžiagos gali būti pakartotinai panaudotos pagal EN 13430:2007.

- Kartoninė dėžutė. Dydis 187\*183\*20mm
- Kartoninė ritė. Dydis D=190mm h=15mm

LED juostos ilgis ritėje—5m

Pastaba: montavimo instrukcijos pridėtos kiekvienoje dėžutėje

Parsisiųsti

Susisiekti



**Adresas:**

Veiverių g. 61C, LT-46360 Kaunas

**Kontaktai:**

+37060268537

info@retechas.com

**Produktai**

LED juostos

Linijiniai

Reklaminiai

Lauko

Karpymas

**Informacija**

Apie mus

Partneriai

Kontaktai