

## Lanksčios juostos

Standartinės +

Tankios +

Premium +

RGB +

## Moduliai

Reklaminiai +

Linijiniai +

Visi produktai • Lanksčios juostos • Standartinės • 6W/m 60LED/m

# 6W/m 60LED/m

Ekonomiška 6W/m LED juosta su 60 diodų per metrą — ideali akcentiniam ir dekoratyviniam apšvietimui, kur svarbu mažos energijos sąnaudos. Iki 699 lm/m, CRI >90, Samsung diodai.

**Detalės** +

**Specifikacija** ×

## Elektrinės dalies techninė informacija

Gaminio šeimos kodas	Nominali įtampa	Srovės tipas	Nominali srovė <sup>1</sup>	Nominali galia P <sub>on</sub> <sup>1</sup>
660S12	12 V	DC	0,53 A/m	6,3 W/m
660S24	24 V		0,26 A/m	6,3 W/m

<sup>1</sup>Tolerancija +/-5%; Duomenys pateikti kai gaminio temperatūra 45°C

## Gaminio išmatavimai

12V led juostos karpymo žingsnis 50 mm  
24V led juostos karpymo žingsnis 100mm  
Laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

## Fotometriniai duomenys

Gaminio kodas	CCT	Spalva	CRI	Naudingasis šviesos srautas Φ <sub>use</sub> <sup>2</sup>	Efektyvumas <sup>2</sup>
660S12K27	2700K	Šilta balta		628 lm/m	100 lm/W

2. Tolerancija +/-10%; Duomenys pateikti kai gaminio temperatūra 45°C

## Standartai ir atitikties deklaracijos

Atitikties deklaracija: CE (RoHS yra CE dalis)  
Atitikimas standartams: LST EN 60598-1:2015+AC:2016+A1:2018 (9.2.7p.,9.2.8p.), EN 60068-2-14:2009 (IEC 60068-2-14:2009), EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015.

Svarbu: Gaminyje naudojami šviesos diodai, kurių ilgaamžiškumas testuotas 10000 val. pagal LM-80.

## Energijos klasė ir žymėjimas

Gaminio kodas	EPREL kodas	Energijos klasė	Simbolis
660S12K27	998076	F	
660S24K27	998082		
660S12K30	998077	F	
660S24K30	998083		
660S12K40	998079	F	
660S24K40	998086		
660S12K57	998081	F	
660S24K57	998088		

## Standartinė pakuotė

Gaminio pakuotė sukurta ir pagaminta vadovaujantis: EN 13427:2006. Pakuotės medžiagos gali būti pakartotinai panaudotos pagal EN 13430:2007.

Pakuotė:

- Kartoninė dėžutė. Dydis 120\*121\*20mm
- Kartoninė ritė. Dydis D=118mm h=15mm

Alternatyvi pakuotė:

- Kartoninė dėžutė. Dydis 180\*182\*20mm
- Kartoninė ritė. Dydis D=178mm h=15mm

LED juostos ilgis ritėje—5m

Pastaba: montavimo instrukcijos pridėtos kiekvienoje dėžutėje  
Visa informacija pateikta 1 gaminio metrui. Gaminių realūs techniniai parametrai, gali skirtis nuo pateiktų techninėse specifikacijos dėl elektronikos komponentuose egzistuojančių tolerancijų.


## Montavimas

×

1. Atkirpti reikiamo ilgio juostą. Kirpimo rekomendacijos nurodytos 1 lentelėje.

	LED / m LED juostos tipas	X, mm (kirpimo ilgis)	
		12V	24V
30	100		
60	50	100	
120	25	50	

1 lentelė. LED juostos kirpimo rekomendacijos

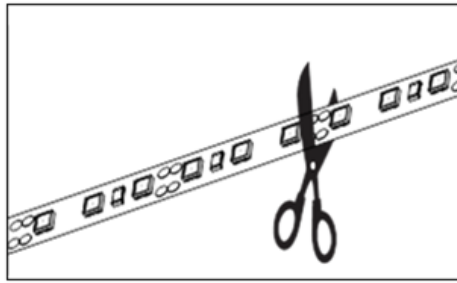

2. Prilituoti laidus naudojant fliusą. Siekiant išvengti trumpo jungimo - laidų litavimo vietą izoliuoti termovamzdeliu.

3. Gerai nuvalyti klijuojamą paviršių, pašalinant riebalus, nešvarumus ir dulkes.

Nuimti apsauginę juostelę ir nespaudžiant diodo priklijuoti juostą.

Nelankstyti

juostos daugiau kaip 1 kartą ir lenkti ne mažesniu kaip 20 mm radiusu.

**PASTABA:** Galingesnėms nei 10 W/m LED juostoms reikalingas papildomas aušinimas

4. Parinkti tinkamos galios maitinimo šaltinį pagal naudojamą bendrą LED juostelės

galią. Maitinimo šaltinis turi būti ~30% galingesnis, nei bendra LED juostelių galia.

Prijungti juostą prie maitinimo šaltinio, laikantis poliariškumo ir

vadovaujantis

pateiktomis pajungimo schemomis.

---

Parsisiųsti

Susisiekti



**Adresas:**

Veiverių g. 61C, LT-46360 Kaunas

**Kontaktai:**

+37060268537

info@retechas.com

**Produktai**

LED juostos

Linijiniai

Reklaminiai

Lauko

Karpymas

**Informacija**

Apie mus

Partneriai

Kontaktai